CHARRIOT DE SAIGNEE POUR BOVINS

Opération:

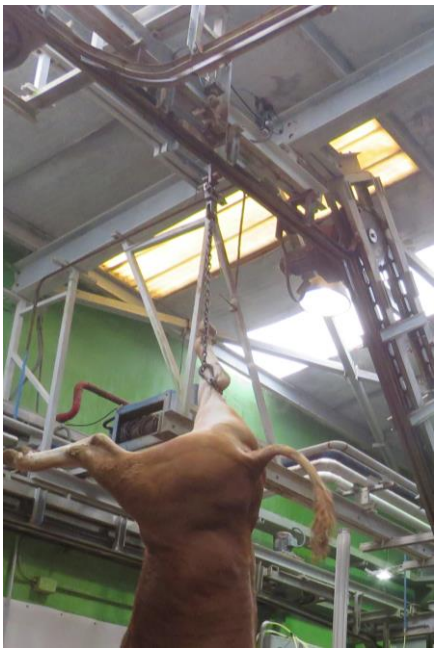

Charriot préparé pour la piste tubulaire 2 "avec fronde. Ce camion est utilisé pour soulever les animaux dans la zone d'hémorragie. Il se caractérise par sa bride, qui est passé autour de la jambe de l'animal, et l'effet de la gravité de piégeage de la patte de l'animal se produit

Equipe Technique:

- Construction en fer fini en acier galvanisé ou inoxydable AISI-304
- Truck Body Fait plaque 40 x20 et 40 x 8 mm
- Diábolo faite de solides 60 mm
- Avec roulements 6320
- Un diamètre de 35 mm de la chaîne 10 étape en fer ou en acier inoxydable.

MECANOVA
Crta. Toledo-Ávila, km. 21,2 45524 Rielves TOLEDO
www.mecanova.es

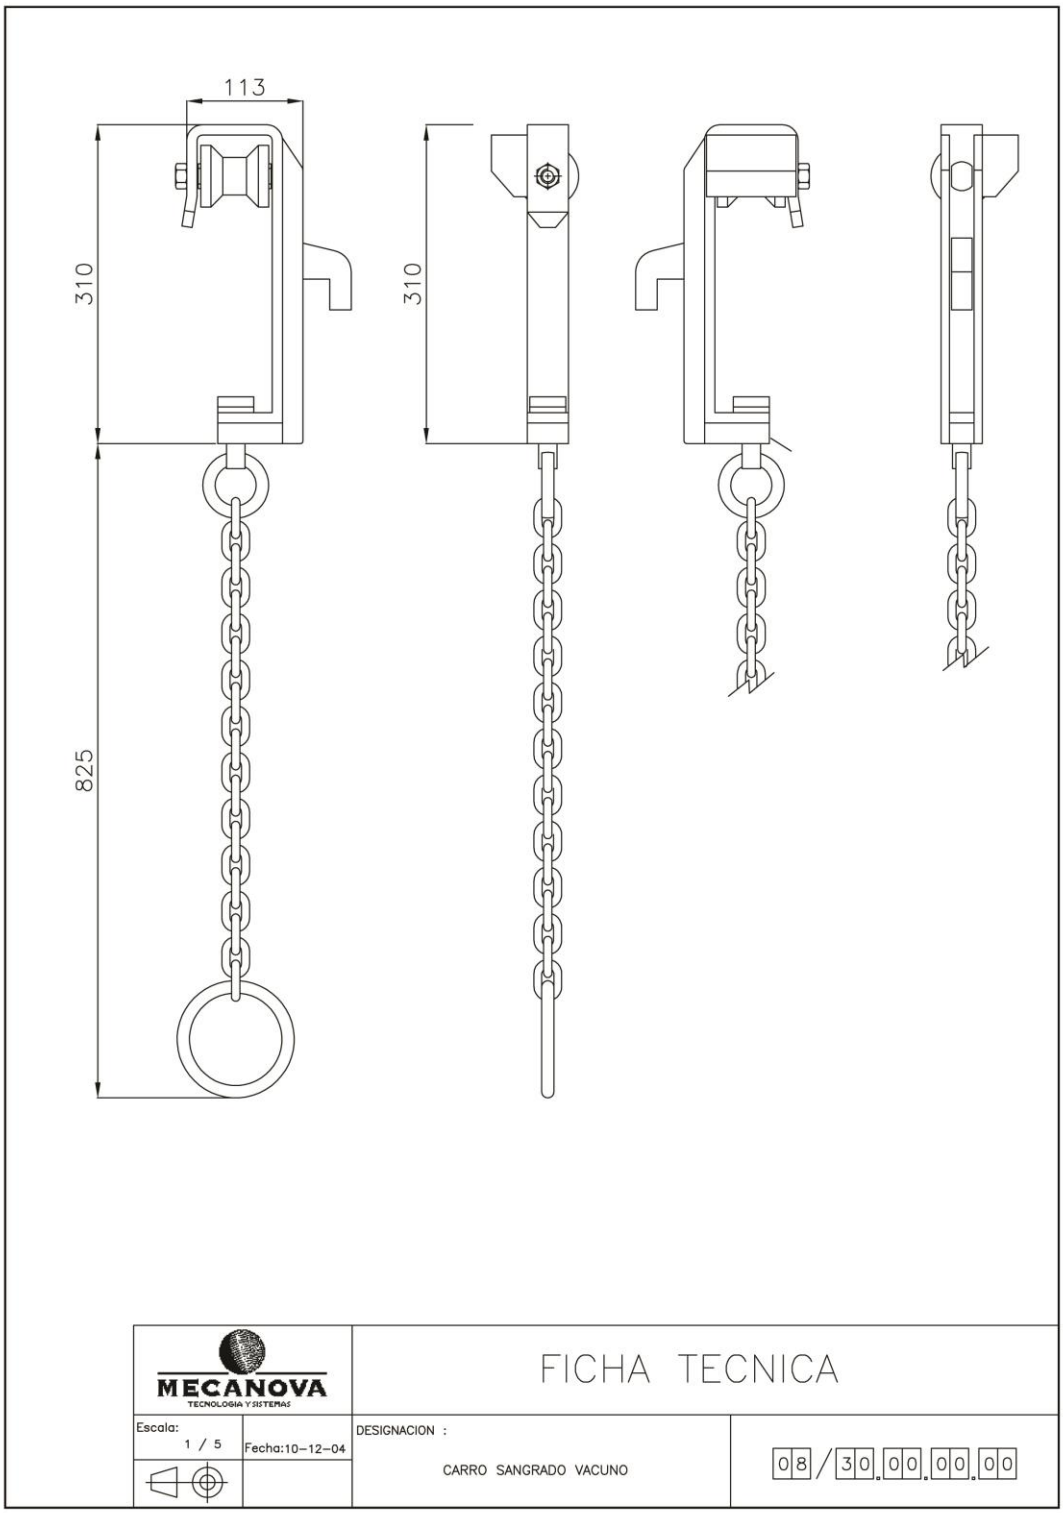

MECANOVA
Crta. Toledo-Ávila, km. 21,2 45524 Rielves TOLEDO
www.mecanova.es